


Топливозаправщик SCANIA P360 CB6x6EHZ



Модель БЦМ-112.6 ($V=17 \text{ м}^3$, сталь 09Г2С) предназначен для транспортирования, временного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами (керосин, бензин, дизельное топливо) карьерной и дорожно-строительной техники, а также автомобильного транспорта. Благодаря высокой проходимости, надёжности, безопасности и экономичности топливозаправщик идеален для эксплуатации на горнодобывающих предприятиях, а также месторождениях нефти и газа и может работать в условиях сильного бездорожья а также в широком температурном диапазоне от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.



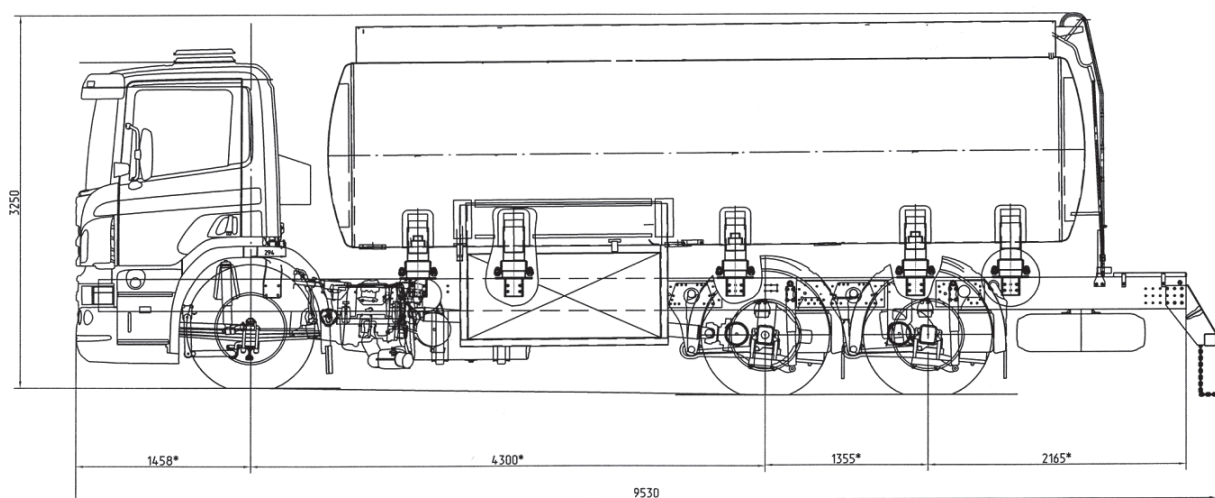

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6х6, с блокировкой межосевых и межколесных дифференциалов
ДВИГАТЕЛЬ	Scania DC13 104 Euro 4 SCR, дизельный, рядный
Максимальная мощность	360 л.с. (265 кВт)
Крутящий момент, Нм при об/мин	1850 Нм при 1000-1300 об/мин
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	Scania GR905R механическая, ручная 8+1 ступенчатая с демультипликатором, одной понижающей передачей, одной передачей заднего хода и замедлителем (ретардером).
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	Двухконтурная, пневматическая, с ABS и барабанными тормозами
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Двухконтурная система, рулевое колесо с регулировкой
ПОДВЕСКА	Усиленная (параболические рессоры)
ШИНЫ	Односкатные 395/85R20 Michelin XZL
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	Генератор 100 Ампер Аккумуляторные батареи 2 x 12 Вольт / 225 Ач
КАБИНА	CP16, стальная, с автоматической системой климат-контроля
Оборудование кабины	Установленная система управления парком техники (SCANIA FMS) Электрический разъем на 12В и розетка на 220В Приборная панель с ярким цветным дисплеем Подготовка под установку радиостанции с антенной Радиомагнитола с управлением на руле Гидрокорректор уровня света фар Электростеклоподъемники Счётчик моточасов
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Проблесковые маячки	2 шт., установлены на крыше кабины водителя
Топливный бак	Стальной, с запирающейся крышкой, объём 400 литров
Зеркала заднего вида	С регулировкой из кабины водителя и электроподогревом
Защитные решётки на фарах	Стальные
Буксировочная проушина	Спереди и сзади
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР	Фильтр-сепаратор с подогревом для топлива низкого качества Подогрев системы SCR Электрический предпусковой подогреватель двигателя
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Запасное колесо на диске в сборе Противооткатные упоры – 2 шт. Шланг для подкачки шин (длина 20 м) Гидравлический домкрат Комплект инструментов Знак аварийной остановки (треугольник) – 2 шт. Огнетушитель Аптечка
ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ	
Объём цистерны \ кол-во отсеков	17 000 литров \ 3 отсека (5000 литров, 5000 литров, 7000 литров)
Материал цистерны	Сталь 09Г2С
Выполняемые операции	– загрузка через верхние люки; – разгрузка гравитационно; – налив собственным насосом через технологические трубопроводы; – слив собственным насосом; – перекачка топлива, минуя собственную цистерну; – заправка транспорта фильтрованным топливом через счетчик и раздаточный пистолет
Технологическое оборудование	Донные и дыхательные клапаны, оборудование слива-налива
Насосная станция	Состоит из насоса и гидромотора аксиально-поршневого, агрегатированных на общем шасси и устанавливается в технологическом шкафу (подключение композитным рукавом, L=2,5 м): привод насосной станции – гидравлический от КОМ шасси
Производительность и чистота	Производительность насоса 500 л/мин при 1000 об/мин. Фильтр очистки «Alfons Haar» (Германия), тонкость фильтрации 1000 микрон.
Топливозаправочное оборудование	Счетчик, раздаточный пистолет, рукав длиной 10 метров.
Цвет	Кабина и цистерна окрашены в оранжевый цвет (Orange Amber)

Возможны различные варианты шасси и индивидуальная комплектация по желанию заказчика.



SCANIA
ООО «Скания-Русь»

www.scania.ru/mining
Тел.: +7 (985) 209 46 80
+7 (916) 471 37 23